

**Taivutus koneet**
**Euro**
**SARJA 35**

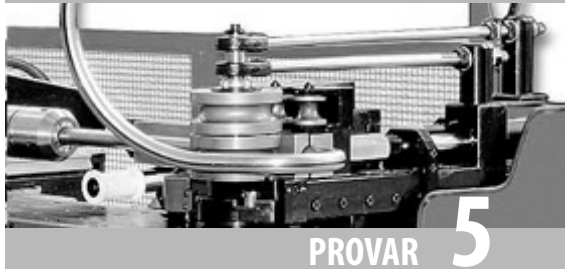
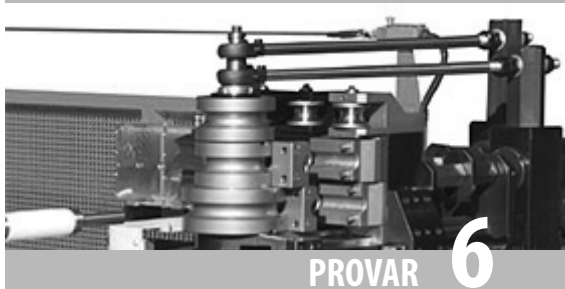
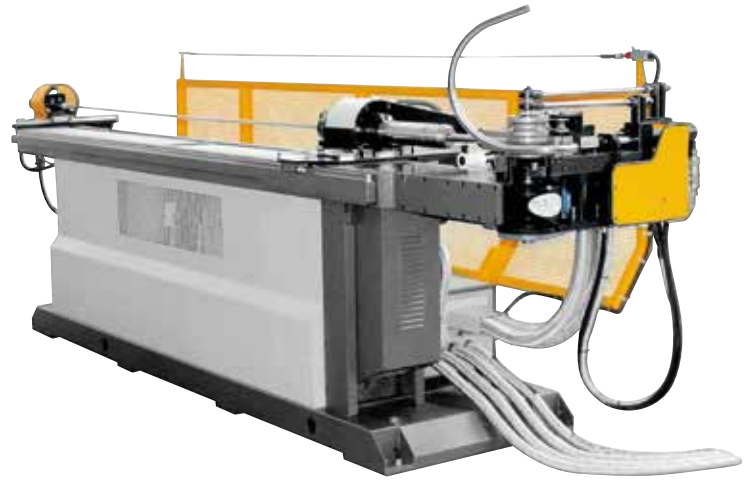
EURO Sarja 35 on 1-akselinen (Y) putkentaivutus kone ruostumattomasta teräksestä, raudasta, kuparista, messingistä tai muista metalliseoksista valmistettujen halkaisijaltaan enintään 35 mm:n putkien taivutukseen. Euro Sarja 35 mallissa on automaattinen taivutus ja manuaalinen pituus- ja rotaatiosäätö.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen pois veto;
- tuurnan automaattinen voitelu.

**SARJA 35**

**EURO**

**PROFAST**

**PROVAR 5**

**PROVAR 6**
**TEKNISET TIEDOT - EURO**


OMINAISUUDET	U.M.	EURO
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	150
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
Paino	+/- Kg	2800

OMINAISUUDET	U.M.	EURO
Pyöreä putki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	35x4
Pyöreä putki, rst	mm	35x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	35x5
Neliöputki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	30x30x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	20x35x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x25x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	25
Neliötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	20x20
Minimi taivutussäde	mm	≥25
Min sisäsäde special	mm	≤25
Max keskisäde rullilla	mm	200
Tuurnan palautusisku	mm	60
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3450
Konnen jatko	mm	1540

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua