

## Taivutus koneet

### Euro

#### SARJA 65

EURO Sarja 65 on 1-akselinen (Y) putkentaivutus kone ruostumattomasta teräksestä, raudasta, kuparista, messingistä tai muista metalliseoksista valmistettujen halkaisijaltaan enintään 65 mm:n putkien taivutukseen. Euro Sarja 65 mallissa on automaattinen taivutus ja manuaalinen pituus- ja rotaatiosäätö.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen pois veto;
- tuurnan automaattinen voitelu.

## SARJA 65



**EURO**



**PROFAST**




**PROVAR 5**



**PROVAR 6**

## TEKNISEET TIEDOT - EURO

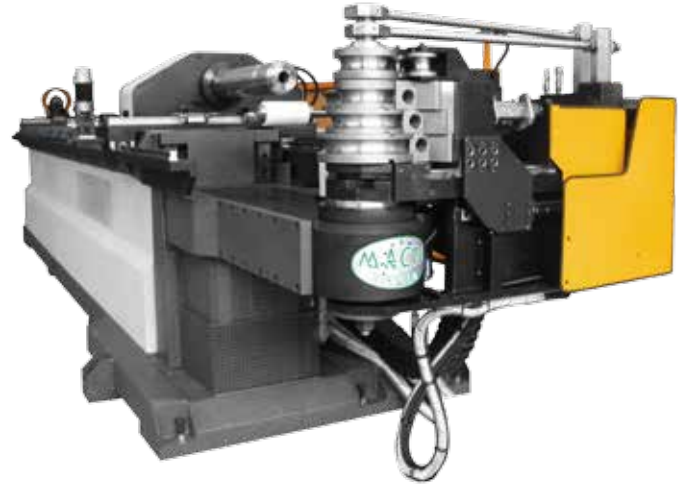

OMINAISUUDET	U.M.	EURO
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	80
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
Paino	+/- Kg	4200

OMINAISUUDET	U.M.	EURO
Pyöreä putki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	65x4
Pyöreä putki, rst	mm	60x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	65x5
Neliöputki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	50x50x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	30x60x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	60x55x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	35
Neliötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	30x30
Minimi taivutussäde	mm	≥45
Min sisäsäde special	mm	≤45
Max keskisäde rullilla	mm	340
Tuurnan palautusisku	mm	80
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3600
Konnen jatko	mm	1560

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua