

Taivutuskoneet
Profast
SARJA 35

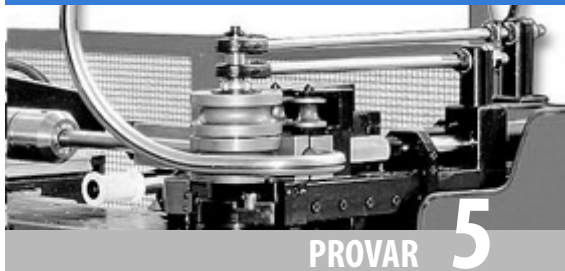
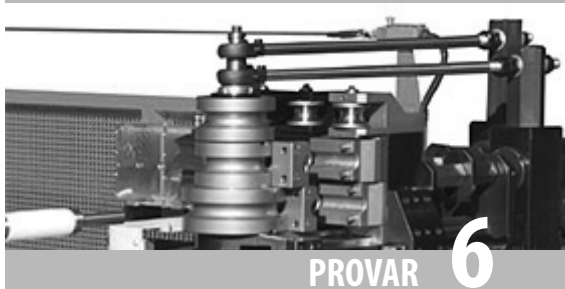
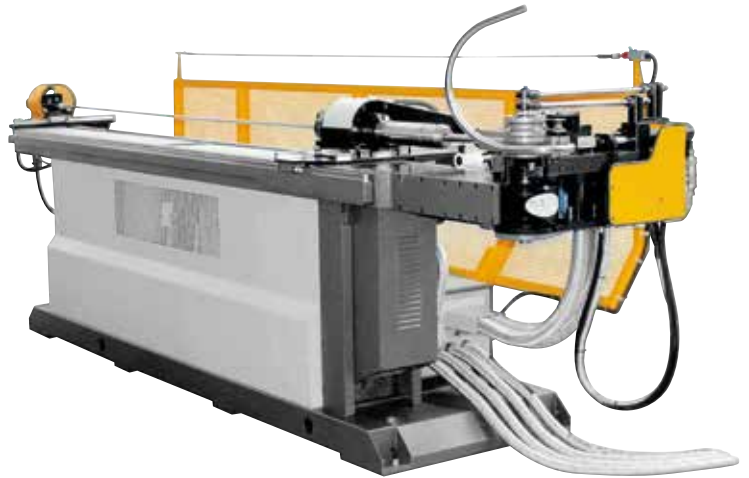
PROFAST Sarja 35 on täysautomaattinen taivutuskone, jossa on 3 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli). PROFAST Sarja 35 voi taivuttaa putkia joiden halkaisija on enintään 35 mm.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen pois veto;
- tuurnan automaattinen voitelu.

SARJA 35

EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6
TEKNISEET TIEDOT - PROFAST


OMINAISUUDET	U.M.	PROFAST
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	150
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	1000
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyörytyksen nopeus	°/1"	540
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
Paino	+/- Kg	3000

OMINAISUUDET	U.M.	PROFAST
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	35x4
Pyöreä putki, rst	mm	35x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	35x5
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	30x30x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	20x35x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x25x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	25
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	20x20
Minimi taivutussäde	mm	≥25
Min sisäsäde special	mm	≤25
Max keskisäde rullilla	mm	200
Tuurnan palautusisku	mm	60
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3450
Konnen jatko	mm	1540

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua.