

Taivutuskoneet
**Profast
SARJA 90**

PROFAST Sarja 90 on täysautomaattinen taivutuskone, jossa on 3 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli). PROFAST Sarja 90 voi taivuttaa putkia joiden halkaisija on enintään 90 mm.

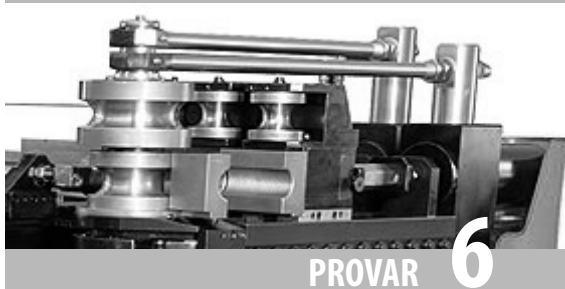
Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen pois veto;
- tuurnan automaattinen voitelu.

SARJA 90

EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6
TEKNISEET TIEDOT - PROFAST


OMINAISUUDET	U.M.	PROFAST
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	45
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	650
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyöritys nopeus	°/1"	180
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
Paino	+/- Kg	5500

OMINAISUUDET	U.M.	PROFAST
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Pyöreä putki, rst	mm	90x5
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	90x10
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	40x80x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	80x50x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	50
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Minimi taivutussäde	mm	≥50
Min sisäsäde special	mm	≤50
Max keskisäde rullilla	mm	380
Tuurnan palautusisku	mm	100
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3600
Konnen jatko	mm	1560

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua