

Taivutuskoneet
Provar 5 Akselia
SARJA 90

PROVAR 5 Sarja 90 on täysautomaattinen taivutuskone, jossa on 5 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli) ja pitimen ja tuurnan poikittaisliike (akselit B1 ja B2).

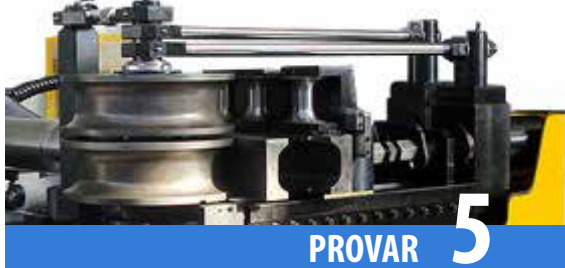
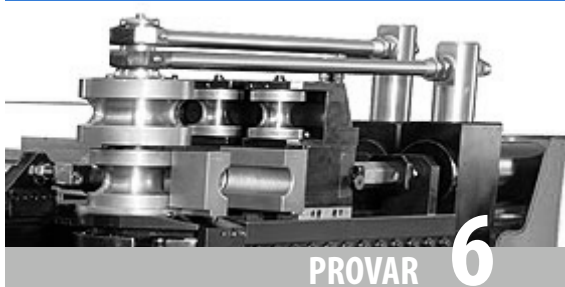
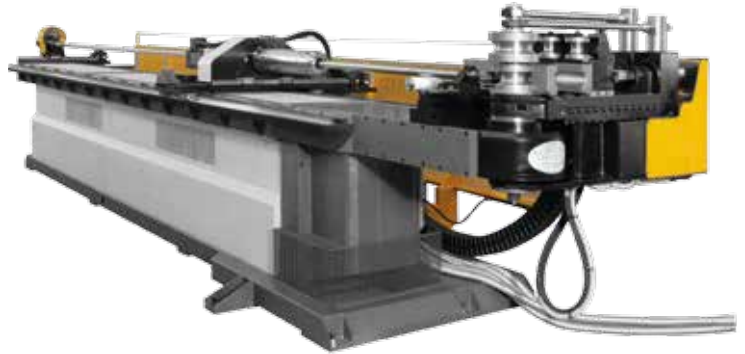
PROVAR 5 Sarja 90 voi taivuttaa putkia joiden halkaisija on enintään 90mm ja siinä on kaksi työkalutasoa kiinteälle säteelle ja muuttuvalle säteelle, tai vaihtoehtoisesti kahdelle erilliselle kiinteälle säteelle.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan enneaikainen poisveto;
- tuurnan automaattinen voitelu.

SARJA 90

EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6
TEKNISEET TIEDOT - PROVAR 5


OMINAISUUDET	U.M.	PROFAST
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	45
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	650
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyörytyksen nopeus	°/1"	180
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
B1 maks. vaakatason liike	mt/1"	6
B1 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
B2 maks. vaakatason liikenopeus	mt/1"	6
B2 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Paino	+/- Kg	6000

OMINAISUUDET	U.M.	PROFAST
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	90x7
Muuttuva säde R=42 Kg/mm ² keskisäde min 10D	mm	80x2
Pyöreä putki, rst	mm	90x5
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	90x10
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	60x60x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	40x80x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	80x50x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	50
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	40x40
Minimi taivutussäde	mm	≥50
Min sisäsäde special	mm	≤50
Max keskisäde rullilla	mm	380
Tuurnan palautusisku	mm	100
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3600
Konnen jatko	mm	1560

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua