

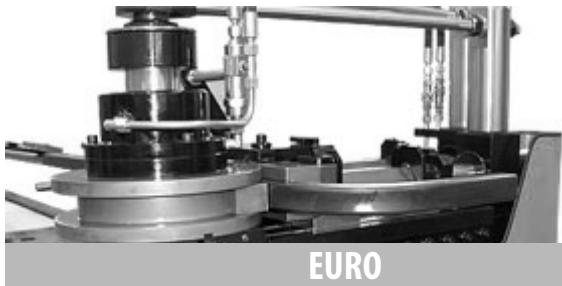
Taivutuskoneet
Provar 6 Akselia
SARJA 65

PROVAR 6 Sarja 65 on täysautomaattinen taivutuskone, jossa on 6 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli) tuurnan ja pitimen sivuttaisliike (akselit B1 ja B2) ja taivutuspään pystyliike (akseli A).

PROVAR 6 Sarja 65 voi taivuttaa putkia joiden halkaisija on enintään 65mm ja siinä on kaksi työkalutasoa kiinteälle säteelle ja muuttuvalla säteelle, tai vaihtoehtoisesti kolmelle erilliselle kiinteälle säteelle.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen poisteveto;
- tuurnan automaattinen voitelu.

SARJA 65

EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6
TEKNISET TIEDOT - PROVAR 6


OMINAISUUDET	U.M.	PROVAR 6
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	80
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	650
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyörytyksen nopeus	°/1"	360
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
B1 maks. vaakatason liike	mt/1"	12
B1 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
B2 maks. vaakatason liikenopeus	mt/1"	12
B2 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
A maks. taivutuspään pystyliike	mt/1"	2
A paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Paino	+/- Kg	5000

OMINAISUUDET	U.M.	PROVAR 6
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	65x4
Muuttuva säde R=42 Kg/mm ² keskisäde min 10D	mm	60x2
Pyöreä putki, rst	mm	60x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	65x5
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	50x50x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	30x60x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	60x55x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	35
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	30x30
Minimi taivutussäde	mm	≥45
Min sisäsäde special	mm	≤45
Max keskisäde rullilla	mm	340
Tuurnan palautusisku	mm	80
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3600
Konnen jatko	mm	1560

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua