

TEKNISET TIEDOT - PROVAR 6 U-D

TAIVUTUSKONEET

PROVAR 6 U-D SARJA 35

PROVAR 6-35 U-D (Sarja 35) on täysautomaattinen taivutuskone, jossa on 6 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli) tuurnan ja pitimen sivuttaisliike (akselit B1 ja B2) ja taivutuspään pystyliike (akseli A).

PROVAR 6-35 U-D voi taittaa putkia joiden halkaisija on enintään 35mm ja siinä on kaksi työkalutasoa kiinteälle säteelle ja muuttuvalle säteelle, tai vaihtoehtoisesti kolmelle erilliselle kiinteälle säteelle.

Mallissa on vakiona:

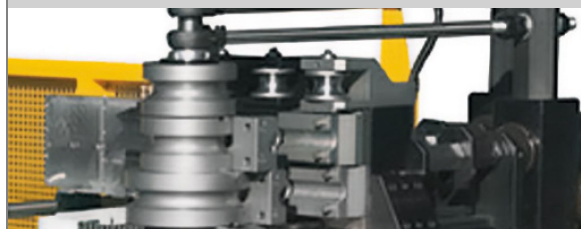
- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen poisveto;
- tuurnan automaattinen voitelu.



SARJA 35

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

OMINAISUUDET	U.M.	PROVAR 6
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	200
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm/1"	1000
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyöritys nopeus	°/1"	540
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
B1 maks. vaakatason liike	mt/1"	24
B1 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
B2 maks. vaakatason liikenopeus	mt/1"	24
B2 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
A maks. taivutuspuheen pystyliike	mt/1"	6
A paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Paino	+/- Kg	3500

KAPASITEETTI	U.M.	PROVAR 6
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	35x4
Muuttuva säde R=42 Kg/mm ² keskisäde min 10D	mm	25x2
Pyöreä putki, rst	mm	35x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	35x5
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	30x30x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	20x35x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x25x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	25
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	20x20
Tuurnan palautusisku	mm	60
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3450
Konnen jatko	mm	1540

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua