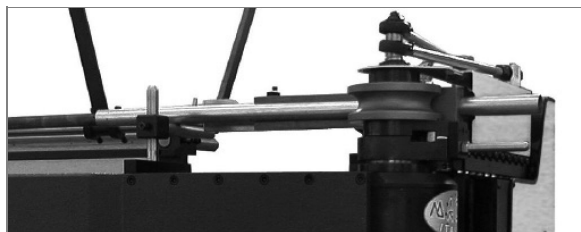



TEKNISET TIEDOT - PROFAST CN3
TAIVUTUSKONEET
PROFAST CN3 SARJA 45

PROFAST 45 CN3 (Sarja 45) on täysautomaattinen taivutus kone, jossa on 3 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli). PROFAST 45 CN3 voi taistaa putkia joiden halkaisija on enintään 45 mm.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen pois veto;
- tuurnan automaattinen voitelu.


SARJA 45

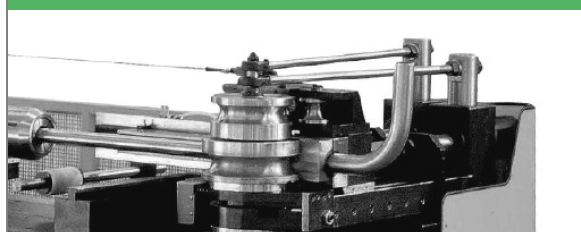EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

OMINAISUUDET	U.M.	PROFAST
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	150
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	1000
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyörytys nopeus	°/1"	450
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
Paino	+/- Kg	3800

KAPASITEETTI	U.M.	PROFAST
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	45x4
Pyöreä putki, rst	mm	40x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	45x5
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	40x40x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	30x45x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x35x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	30
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	25x25
Tuurnan palautusisku	mm	60
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3450
Konnen jatko	mm	1540

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pitää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua