

**TEKNISET TIEDOT - EURO CN1**


**TAIVUTUSKONEET**

**EURO CN1 SARJA 65**

EURO 65 CN1 (Sarja 65) on 1-akselinen (Y) putkentaivutuskone ruostumattomasta teräksestä, raudasta, kuparista, messingistä tai muista metalliseoksista valmistettujen halkaisijaltaan enintään 65 mm: n putkien taivutukseen. EURO 65 CN1 mallissa on automaattinen taivutus ja manuaalinen pituus- ja rotaatiosäätö.

Mallissa on vakiona:


- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen poisvehto;
- tuurnan automaattinen voitelu.

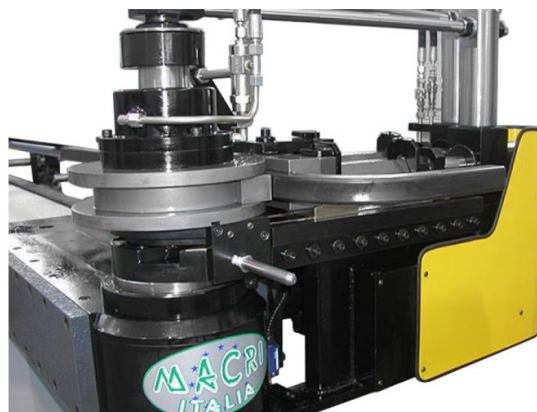


**SARJA 65**



**EURO CN1**

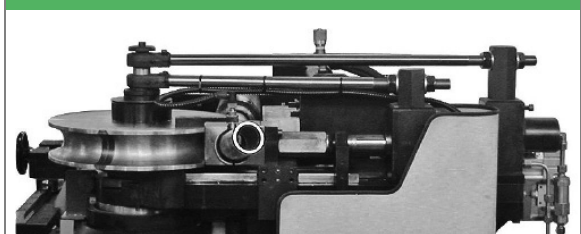

**PROFAST CN3**

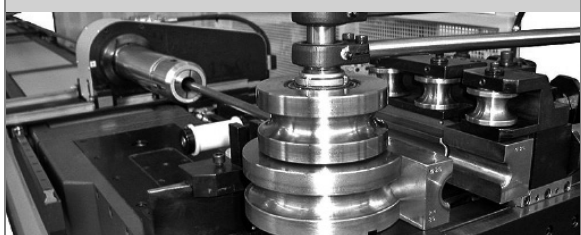

**PROVAR 5 U-D**



**PROVAR 6 U-D**

OMINAISUUDET	U.M.	EURO
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	80
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
Paino	+/- Kg	4200

KAPASITEETTI	U.M.	EURO
Pyöreä putki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	65x4
Pyöreä putki, rst	mm	60x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	65x5
Neliöputki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	50x50x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	30x60x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x55x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	35
Neliötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	30x30
Tuurnan palautusisku	mm	80
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3600
Konnen jatko	mm	1560

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua