

## TEKNISET TIEDOT - PROVAR 5 U-D

### TAIVUTUSKONEET

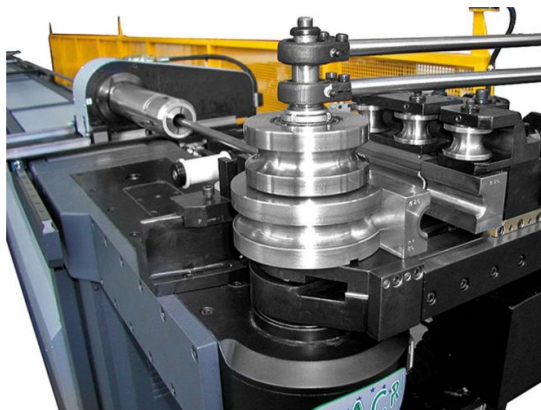
#### PROVAR 5 U-D SARJA 65

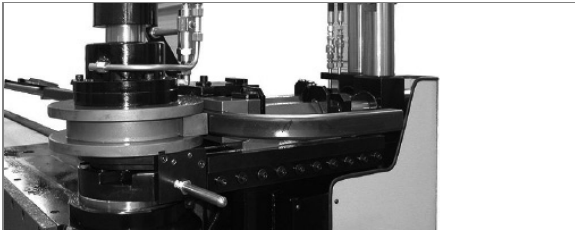
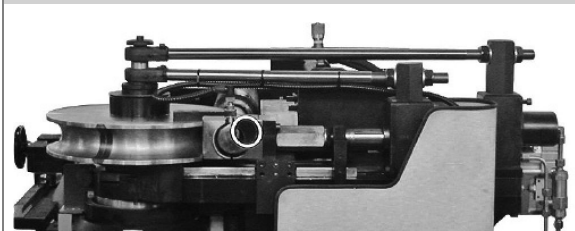
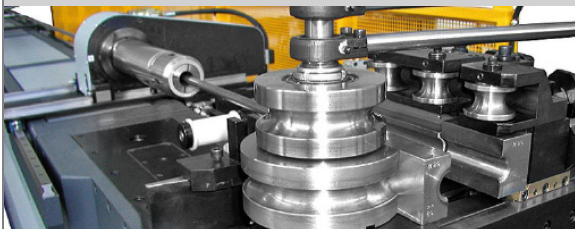
PROVAR 5-65 U-D (Sarja 65) on täysautomaattinen taivutuskone, jossa on 5 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli) ja pitimen ja tuurnan poikittaisliike (akselit B1 ja B2).

PROVAR 5-65 U-D voi taistaa putkia joiden halkaisija on enintään 65mm ja siinä on kaksi työkalutasoa kiinteälle säteelle ja muuttuvalle säteelle, tai vaihtoehtoisesti kahdelle erilliselle kiinteälle säteelle.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen poisveto;
- tuurnan automaattinen voitelu.



**SARJA 65**

**EURO CN1**

**PROFAST CN3**

**PROVAR 5 U-D**

**PROVAR 6 U-D**

OMINAISUUDET	U.M.	PROVAR 5
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	80
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	650
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyörytys nopeus	°/1"	360
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
B1 maks. vaakatason liike	mt/1"	12
B1 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
B2 maks. vaakatason liikenopeus	mt/1"	12
B2 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Paino	+/- Kg	4800

KAPASITEETTI	U.M.	PROVAR 5
Pyöreä putki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	65x4
Muuttuva säde R=42 Kg/mm <sup>2</sup> keskisäde min 10D	mm	60x2
Pyöreä putki, rst	mm	60x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	65x5
Neliöputki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	50x50x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	30x60x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x55x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	35
Neliötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	30x30
Tuurnan palautusisku	mm	80
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3600
Konnen jatko	mm	1560

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua