

TEKNISET TIEDOT - PROVAR 6 U-D

TAIVUTUSKONEET

PROVAR 6 U-D SARJA 65

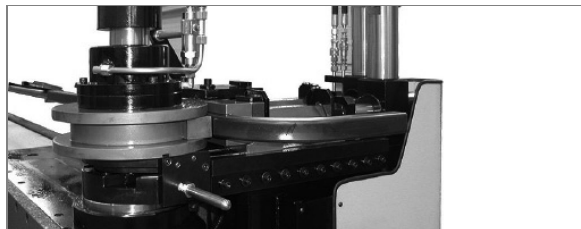
PROVAR 6-65 U-D (Sarja 65) on täysautomaattinen taivutuskone, jossa on 6 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus (X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli) tuurnan ja pitimen sivuttaisliike (akselit B1 ja B2) ja taivutuspuun pystyliike (akseli A).

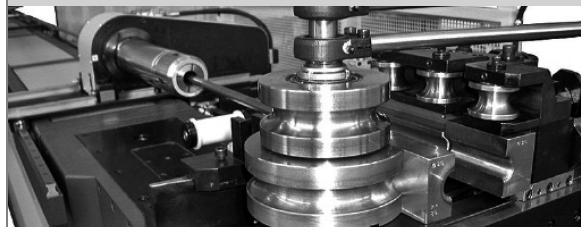
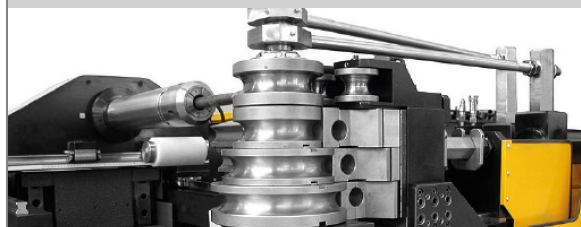
PROVAR 6-65 U-D voi taittaa putkia joiden halkaisija on enintään 65mm ja siinä on kaksi työkalutasoa kiinteälle säteelle ja muuttuvalle säteelle, tai vaihtoehtoisesti kolmelle erilliselle kiinteälle säteelle.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen poisveto;
- tuurnan automaattinen voitelu.



SARJA 65

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

OMINAISUUDET	U.M.	PROVAR 6
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	80
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	650
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyörytyksen nopeus	°/1"	360
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
B1 maks. vaakatason liike	mt/1"	12
B1 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
B2 maks. vaakatason liikenoisuus	mt/1"	12
B2 paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
A maks. taivutuspaän pystyliike	mt/1"	5
A paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Paino	+/- Kg	5000

KAPASITEETTI	U.M.	PROVAR 6
Pyöreä putki R=42 Kg/mm ²	mm	65x4
Muuttuva säde R=42 Kg/mm ² keskisäde min 10D	mm	60x2
Pyöreä putki, rst	mm	60x3
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	65x5
Neliöputki R=42 Kg/mm ²	mm	50x50x2
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	30x60x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	40x55x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm ²	mm	35
Neliötanko R=42 Kg/mm ²	mm	30x30
Tuurnan palautusisku	mm	80
Max taivutuskulma	°	195
Konnen pituus	mm	3600
Konnen jatko	mm	1560

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua