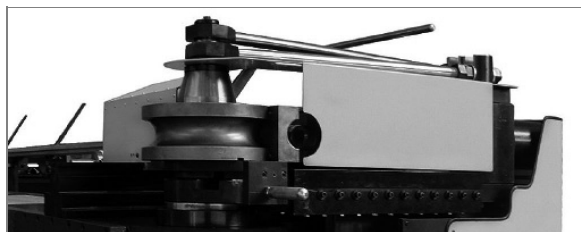
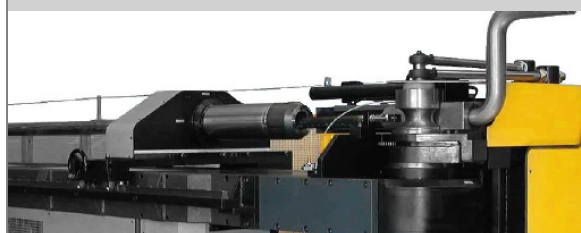
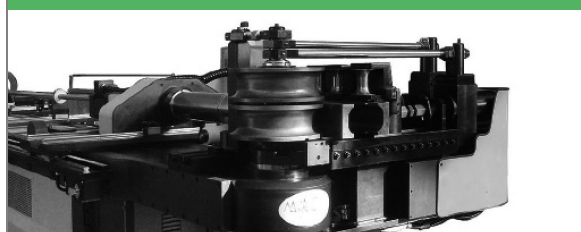
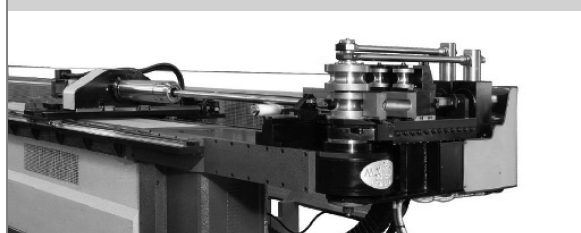


**TEKNISET TIEDOT - PROFAST CN3**
**TAIVUTUSKONEET**
**PROFAST CN3 SARJA 90**

PROFAST 90 CN3 (Sarja 90) on täysautomaattinen taivutus kone, jossa on 3 akselia: taivutus (Y-akseli), pituus X-akseli) ja rotaatio (Z-akseli). PROFAST 90 CN3 voi taittaa putkia joiden halkaisija on enintään 90 mm.

Mallissa on vakiona:

- lämmönvaihdin;
- tuurnan ennenaikainen pois veto;
- tuurnan automaattinen voitelu.


**SARJA 90**

**EURO CN1**

**PROFAST CN3**

**PROVAR 5 U-D**

**PROVAR 6 U-D**

OMINAISUUDET	U.M.	PROFAST
Y maks. taivutus nopeus	°/1"	45
Y paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
X maks. liike nopeus	mm 1"	650
X paikoitustarkkuus	+/- mm	0.1
Z maks. pyörytys nopeus	°/1"	180
Z paikoitustarkkuus	+/- °	0.1
Paino	+/- Kg	5500

KAPASITEETTI	U.M.	PROFAST
Pyöreä putki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	90x7
Pyöreä putki, rst	mm	90x4
Pyöreä putki, Al, Cu, Ot.	mm	90x10
Neliöputki R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	60x60x3
Suorakaideputki, helppoon suuntaan	mm	40x80x2
Suorakaideputki, vaikeaan suuntaan	mm	80x50x2
Pyörötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	50
Neliötanko R=42 Kg/mm <sup>2</sup>	mm	40x40
Tuurnan palautusisku	mm	100
Max taivutus kulma	°	195
Konnen pituus	mm	3600
Konnen jatko	mm	1560

Koneiden ominaisuudet ovat ohjeelliset, eivät sitovat. Macri Italia s.r.l. pidättää oikeuden muutoksiin parantaakseen koneidensa teknistä laatua